




Fabrication d'un nichoir

Le nichoir type «*boîte aux lettres*» est le plus facile à construire et convient à de nombreuses espèces.

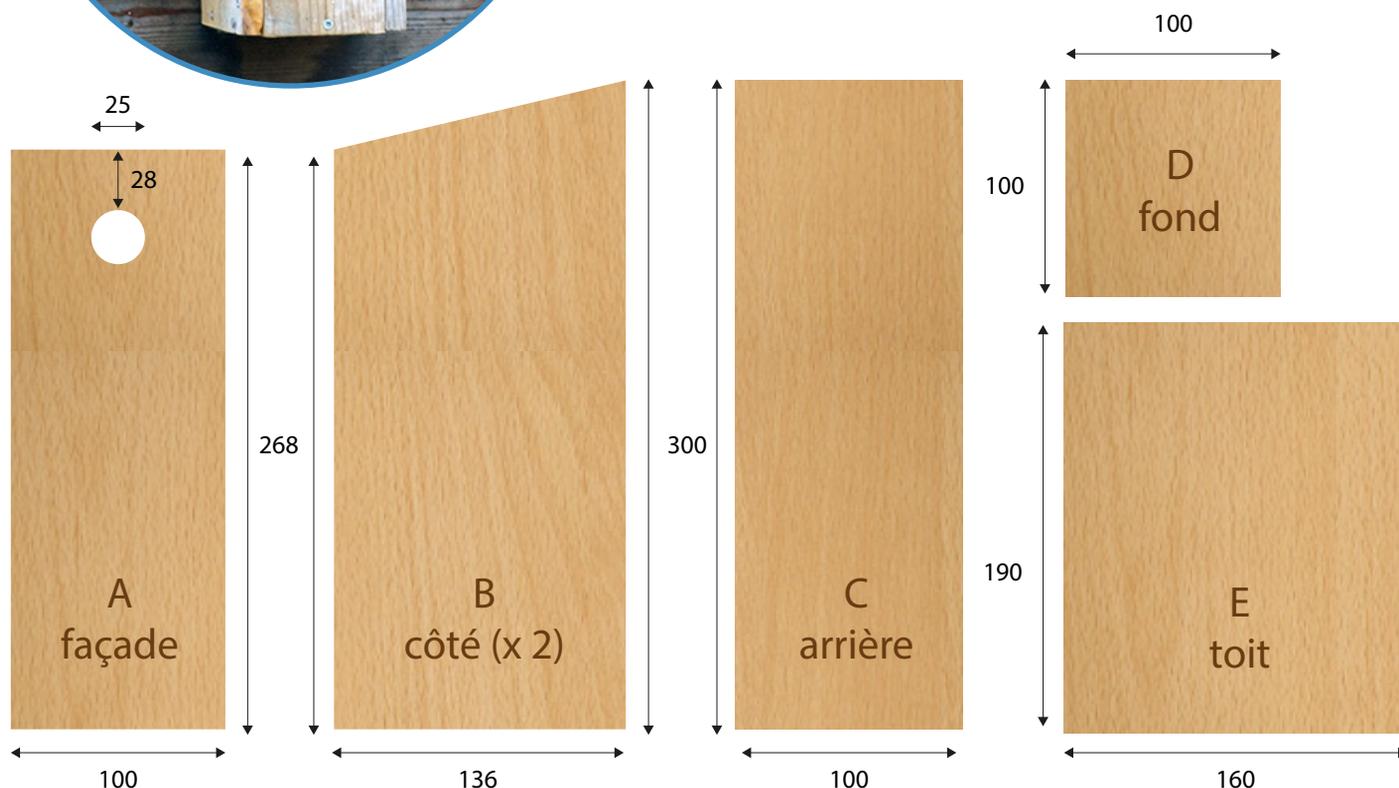

LA FABRICATION DU NICOIR

Vous pouvez utiliser des planches de sapin ou de peuplier de 10 à 20 mm d'épaisseur, voire même des panneaux OSB 4 (qualité marine). Ne les rabotez pas car les oiseaux ont du mal à s'accrocher sur des surfaces lisses. Evitez les bois agglomérés à cause des émanations toxiques. Pour la fixation du toit, il suffit d'une vis ou d'un clou à placer dans le coin du nichoir, de manière à faire pivoter ce toit ; des charnières peuvent aussi être installées.

LA POSE DU NICOIR

La pose se fait de novembre à mars. Le nichoir doit être placé à une hauteur de 1,5 à 1,6 mètre, légèrement incliné vers l'avant et orienté de préférence au sud-est, de manière à éviter les vents dominants. La fixation du nid se fait à l'aide de fil de fer ou de clous. Le support peut aussi bien être un arbre qu'un poteau ou un mur. Il est cependant nécessaire d'éviter de le placer près des branches ou d'un rebord quelconque, facilitant l'accès des prédateurs (chat, rat...).

